

エンジンポンプ

リールマシン用エンジンポンプ

40HDⅢは標準的な仕様のポンプになります。

比較的条件が良く、送水管の距離も短く、平坦な場所での灌水に適しています。


AEP40-HDⅢ



50HDⅢは水量を重視しており、スプリンクラー、またはハウス内灌水に適しています。

40番のスプリンクラーで同時に20基位の灌水が可能です。


AEP50-HDⅢ

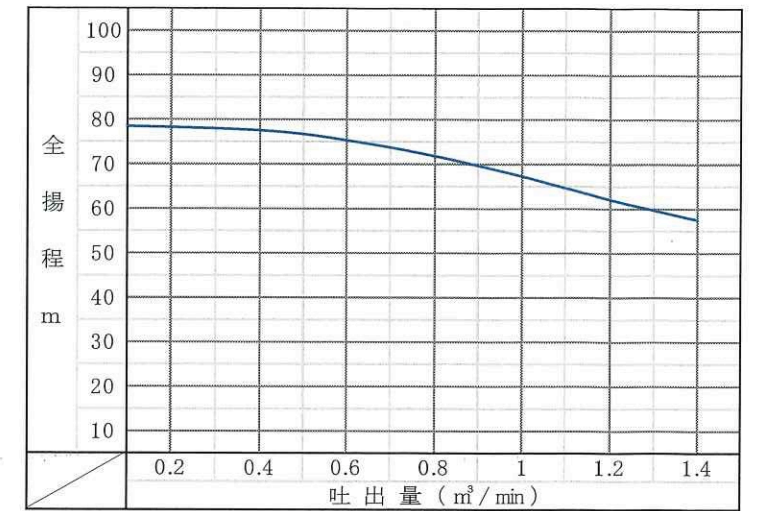

40HD(S)ⅢはHDⅢよりも高圧仕様のポンプになります。

送水管の距離が長かったり、傾斜地などの条件の悪い場所でも適切な水圧を確保できるようになっています。

AEP40-HD(S)Ⅲ

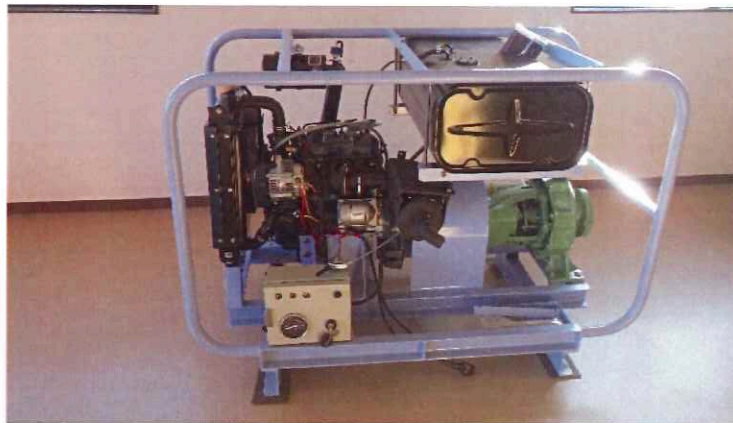


50HD(S)Ⅲは水量と圧力両方を確保しています。


条件にもよりますがリールマシンを同時に2台動かす事が可能です。

さらに多用途なポンプとしても活用できます。


AEP50-HD(S)Ⅲ

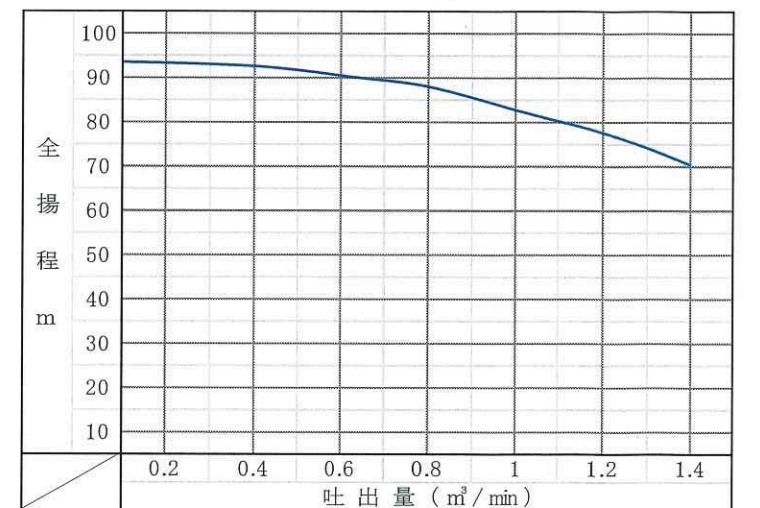

AEP40-HDⅢ

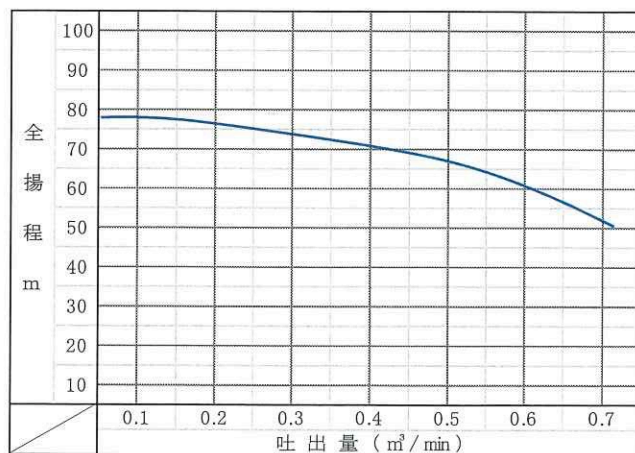

AEP40-HD(S)Ⅲ

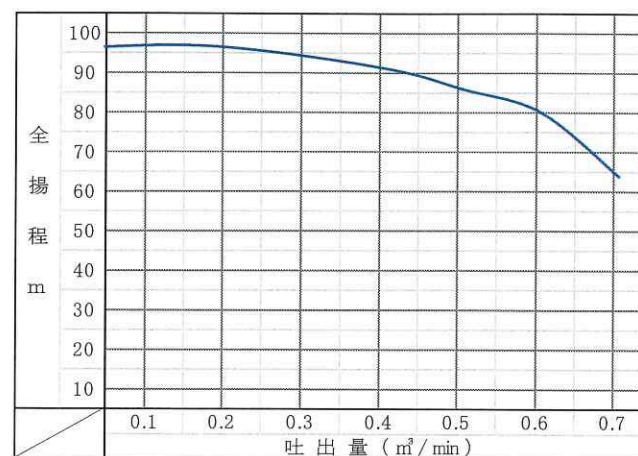

オプション (条件によってはオプションが付けられない場合があります)

- オートストップ機能
- タイマー機能
- 遠隔操作運転
- 緊急停止機能

- 自動運転
- タイヤ式架台
- フルカバー仕様

その他様々なシステムを付ける事が可能です。ご相談ください。